

LIUGONG

856HE



BATARYA TİPİ
BATARYA KAPASİTESİ
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI
YÜKLEME KAPASİTESİ
ST. KOVA KAPASİTESİ
ST. KOPARMA KUVVETİ
ST. YÜKLEME MESAFESİ

LFP
423 kWh
21,000 kg (46,297 lbs)
5,800 kg (12,787 lbs)
3.5 m³ (4.58 yd³)
162 kN (36,419 lbf)
2,977mm (9'9")



E L E K T R İ K L İ Y Ü K L E Y İ C İ

ZORLU BİR DÜNYA. ÇETİN BİR EKİPMAN.

DAHA İYİSİ İÇİN DEĞİŞİN

DEĞİŞİMDEN BAHSEDELİM

Eğer bunu okuyorsanız, muhtemelen elektrikli makinelere geçmeyi düşünüyorsunuz demektir.

Ama bunu nasıl yapacaksınız?

En iyi makineleri, desteği ve tavsiyeleri kim sunuyor?

En iyi toplam sahip olma maliyetini kim sunuyor?

Ne tür bir yatırım getirisi bekleyebilirsiniz?

Elektrikli makine ve altyapı teknolojisinde lider olduğumuzdan, elektrikliye geçişinizin her adımında size rehberlik edebileceğimize inanıyoruz.

NEDEN ELEKTRİKLİ?

Tamamen elektrikli? Hibrit?

Alternatif yakıtlı şanzımanlar?

Dizelden elektrikliye geçişte bir dizi seçenek bulunmaktadır ve LiuGong yukarıdaki soruların hepsini ve daha fazlasını değerlendirerek en iyi seçeneğin elektrik olduğuna karar vermiştir.

NEDEN ŞİMDİ DEĞİŞİM?

Küresel enerji önceliklerimiz hızla değişiyor ve elektrik enerjisi diğer tüm kaynaklardan daha hızlı benimseniyor.

Müşterilerimiz için elektriğe geçiş, daha iyi ve stratejik bir değişimdir.

LiuGong olarak böyle düşünüyoruz. Küresel çapta daha iyi birer vatandaş olmak ve hayatı herkes için daha iyi hale getirmek istiyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde, yatırımlarımız şekillendi ve elektrik alanında bir lider haline geldik.

KARBONSUZLAŞTIRMA

Elektrik
teknolojisi ile
hedefimize
ulaşıyoruz.

CO₂

DAHA ÇOK VERİM

Dizel alternatifine kıyasla iş verimliliği

20%

artar

DAHA EKONOMİK



1

elektrik birimi günde



150L

yakıt tasarrufu sağlayabilir. *

Bu yılda



37,500L

yakıttan fazlasına denk
gelmektedir.** Bu



125kg'a

kadar karbon emisyonu tasarrufu
sağlar.

*15L/saatte 10 saat esas alınarak hesaplanmıştır.

** 2.500 saat'e göre hesaplanmıştır.



19%

2022



⚡ 49%

2050

Enerji önceliklerimiz hızla değişiyor

Daha iyiye değişim zamanı geldi.
CO₂ emisyonlarını beraber

50

MİLYON TONDAN

fazla azaltabiliriz.

ELEKTRİKLİ MAKİNE (BEM) TEKNOLOJİSİNDE LİDER

BEM'lerde dünya lideriyiz

LiuGong, sektörümüzde bataryalı elektrikli makinelerin potansiyelini tespit eden ilk Çinli inşaat ekipmanı üreticilerinden biridir.

BEM'lerde lider olarak halihazırda dünyanın en büyük elektrikle çalışan iş makinesi serilerinden birini geliştiriyoruz.

Sadece son 8 yılda Ar-Ge, ürün geliştirme ve test çalışmalarına 100 milyon CNY'nin üzerinde yatırım yaptık.

Havadan erişim ekipmanlarından ağır ekskavatörlere ve tekerlekli yükleyicilere kadar 9 ürün alanını kapsayarak sektörün yapısını değiştiriyoruz.

2014

Elektrikli Makine
teknolojisi
geliştirme başlangıcı

2018

LiuGong tarafından üretilen
dünyanın ilk elektrikli
yükleyici ve ekskavatörü

Aralık 2020

İlk jenerasyon elektrikli
ekskavatör ve yükleyicinin
lansmanı

BEM ve AR- GE'de BİR DÜNYA LİDERİYİZ

Tasarım ve Ar-Ge Ekiplerimiz, LiuGong'dan bekleyeceğiniz dayanıklılığa, zekâya ve performansa sahip mümkün olan en geniş elektrikli makine yelpazesini üretmek için çalışıyor.

Red Dot ödüllü tasarımlarımızı paylaşan BEM'lerimiz 2021'de En İyi 50 İnovasyon Altın Ödülü ve 2022'de En İyi 50 Enerji Altın Ödülleri almaya hak kazanmıştır.



ELEKTRİKLİ ÜRÜN SERİLERİMİZ



LASTİKLİ YÜKLEYİCİLER



PALETLİ EKSKAVATÖRLER



SİLİNDİRLER



MADEN KAMYONLARI



NOKTA DÖNÜŞLÜ YÜKLEYİCİLER



FORKLİFTLER



YÜKSEK ERIŞİM EKİPMANLARI

Nisan 2021

Elektrikli yükleyici en iyi 50
İnovasyon Altın
2021 ödülünü kazandı

Mart 2022

En iyi 50 Yeni Enerji
Altın
2022 ödülü

Mayıs 2022

Elektrikli Yükleyici
Satışları Dünyada ilk sırada

DEĞİŞİM İÇİN BİZE GÜVENİN

YENİ 856HE



ZORLU BİR DÜNYA İÇİN AKILLI BİR ÇÖZÜM

Elektrikliye geçmeyi makul kılmak için BEM'lerin geleneksel makinelerle göre daha üstün performans göstermeleri gerekir.

Yeni **856HE MAX** ihtiyacınız olan çözümdür. Önemseydiğiniz alanlarda performansı kanıtlanmış bir makinedir.



ZEKA & KONTROL

Akıllı, insan merkezli tasarımıımız mükemmel bir operatör deneyimi sunar.

- Yük algılamalı hidrolik sistem
- Hızlı ve rahat vites değıştirme için elektrikli oransal valfli EAT700 şanzıman.
- Maksimum hidrolik kaldırma için çift motorlu tahrikin bağımsız kontrolü



GÜVENLİK & KONFOR

- Operatör için tasarlanan kabinimiz; en üst düzeyde güvenlik, görüş ve konfor sağlar.
- Mikro basınçlı kabin toz ve gürültü kirliliğini büyük ölçüde azaltır
- **ROPS** koruması



GÜÇ & BATARYA PERFORMANSI

Dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL ile çalışan 856HE MAX, 423 kWh yüksek kapasiteli lityum demir fosfat bataryayla çalışır.

- 11.7 saat çalışma süresi (hafif) & 8.6 saat (ağır)
- 1.7 saat hızlı şarj (240kW)
- Akıllı Batarya Yönetim Sistemi



TAK & KULLAN BASİTLİĞİ

En iyi performansı, tasarrufu ve güvenliği sağlamak için mükemmel bir şekilde eşleşen basit bir tak ve kullan çözümü sunarak elektriğe geçmenize yardımcı oluyoruz.

- BEM iş makinesi
- Şarj olma altyapısı
- Sağlık ve güvenlik eğitimi ve desteği



ÇEVRE DOSTU

Ağır performans ve çevresel sorumluluk.

- Sıfır Yakıt
- Sıfır Emisyon
- Daha az gürültü & titreşim



GARANTİLİ GÜVENİLİRLİK

Hali hazırda en çetin koşullarda çalışan 1.000'den fazla elektrikli tekerlekli yükleyicimiz var, bu nedenle içinizin rahat olması için daha fazlasını yapıyoruz.

- 5 yıl ya da 10,000 saat garantisi (batarya, motor, kumanda için)
- IP67 sınıfı kablo tesisatı
- Su geçirmez entegre batarya paketi

AKILLI PERFORMANS İÇİN DEĞİŞİN



DAHA ÇOK DEĞİL DAHA AKILLI ÇALIŞIN

856HE MAX size LiuGong'un Akıllı Yükleme Sistem seçeneği sunar. Bu akıllı teknoloji, tekrarlayan yükleme ve yükleme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirerek operatörün daha az yorulmasını sağlar.



OTOMATİK KONTROL

LiuGong'un hareket motoruna doğrudan bağlı olan elektrikli oransal şanzımanlı elektrikli kontrol kutusu, minimum enerji ile ideal torku sağlar.

Bu akıllı çözüm, geleneksel makinelere kıyasla şanzıman verimliliğini %20'den fazla artırır.



DAHA İYİ BATARYA PERFORMANSI

856HE MAX, dünyanın önde gelen üreticisi CATL ile geliştirilen 3'lü batarya paketinden güç alır. En iyiyi daha da iyi hale getirmek için akıllı tasarımı kullandık.

Bataryalar ideal performanslarını 20°C ile 35°C arasındaki sıcaklıklarda çalışırken gösterirler. Batarya paketimiz, çalışma sıcaklığını ideal seviyede tutmak için LiuGong'un Akıllı Termal Yönetim Sistemini kullanır. Daha iyi tasarım. Daha iyi performans. İşte zekâ budur.



+%10 DAHA AZ YAKITLA DAHA FAZLA YÜKLEME GÜCÜ.

856HE MAX, dünyanın önde gelen üreticisi CATL ile geliştirilen 3'lü batarya paketiyle çalışır. Akıllı tasarımıyla en iyiyi daha da iyi hale getirdik.



HER ŞARJI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANIN

BEM'ler için yakıt tüketimi artık bir sorun olmayabilir, ancak enerji verimliliği LiuGong'un en önemli önceliğidir. Makinelerimizin en zorlu, en uzak yerlerde çalışması gerekiyor, bu nedenle batarya güçlerini akıllıca kullanmaları çok önemlidir. Akıllı yaklaşımımız BEM'lerimizi farklı kılıyor ve her şarjdan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlıyor.



MAKSİMUM SOĞUTMA MİNİMUM ENERJİ

Akıllı ısı kontrolü ile 856HE MAX eşsiz bir verimlilikle soğutma ve koruma sağlar. Her fan bağımsız kontrole sahiptir ve otomatik olarak ileri ve geri dönüşte çalışabilir. Daha temiz, daha soğuk, daha verimli. Akıllı buna denir.



DAHA GÜVENLİ BİR ÇÖZÜM İÇİN DEĞİŞİN



ÖDÜN VERMEYEN GÜVENLİK

Aktif ve pasif güvenlik korumasıyla amacımız şimdiye kadarki en güvenli çalışma ortamını yaratmaktır. Operatörün etrafında tasarlanan kabinimiz en üst düzeyde güvenlik, görüş ve konfor sağlar. ROPS koruması, gelişmiş batarya teknolojisi ve mükemmel gövde yapısı bir araya gelerek makinenin içinde veya çevresinde meydana gelebilecek kazaları tamamen ortadan kaldırır. Kimse sizi veya çevreyi bundan daha fazla koruyamaz.



GÜVENLİ VE EMNİYETLİ

Batarya yönetimine yaklaşımımız basittir. Size güvenebileceğiniz bir performans sunmak için bataryalarımızı güvenli, emniyetli ve en iyi durumda tutuyoruz.



ÖNCE GÜVENLİK

Şarj tabancamız basitlik ve güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve operatörü şok, kısa devre ve aşırı şarj gibi potansiyel elektrik tehlikelerinden korur. Sizi hızlı bir şekilde tekrar işbaşı yapmanızı sağlayan basit ve güvenli bir çözümdür.



IP67 GARANTİSİ

856HE MAX zeminden 750 mm'lik dalma derinliğine sahip olması sayesinde her elektrikli bileşen, IP67 toz geçirmezlik ve su geçirmezlik performans standardını karşılamaktadır.

Tahmin edebileceğiniz gibi, 3 batarya paketi IP67 standardını kolayca karşılamaktadır ve aşırı ısı ve nemin olduğu en zorlu çalışma ortamlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.



KONFOR İÇİN DEĞİŞİN



ÇEVRENİN DOSTU

Elektrikliye geçiş size sıfır emisyon ve sıfır dizel maliyeti gibi bariz avantajlar sağlar. Ancak 856HE MAX için yeni tasarımımız daha da ileri gidiyor.

“Sessiz” demek iddialı olacaktır ancak, gürültü performans testleri iç ve dış gürültü ve titreşimlerin geleneksel makinelere kıyasla yok denecek kadar az olduğunu kanıtlamaktadır. Hedefimiz sıfır gürültüdür ve yeni 856H bir fısıltı kadar sessizdir.



SIFIR TİTREŞİM

Şok emilim teknolojisi batarya sistemini en zorlu koşullarda bile korurken, şarj ve deşarj teknolojisi batarya ömrünü korur ve uzatır.



TASARIM KONFOR ÇALIŞMA ORTAMI



'TAK & KULLAN' KOLAYLIĞI İÇİN DEĞİŞİM



TAK & KULLAN KOLAYLIĞI

Size ideal performans, ekonomi ve güvenlik sağlayan basit bir tak ve kullan çözümü sunarak elektrikliye geçiş yapmanıza yardımcı oluyoruz.



GÜÇ V& BATARYA PERFORMANSI

En iyi sadelik ve performans için tasarlanmış 'hepsi bir arada ünite' güç aktarma sistemi ve güvenli ve kolay bir şarj çözümü için akıllı bir batarya yönetim sistemi ile elektrikliye geçişi kolaylaştırdık.



HEPSİ BİR ARADA GÜÇ AKTARIM SİSTEMİ

Hepsi Bir Arada Güç Aktarma Sistemimiz, kumanda, hareket motoru, şanzıman, tahrik aksı kumandası ve hidrolik motor ile pompayı tek bir sisteme sorunsuz bir şekilde entegre eder. Bu da maksimum verimlilikle maksimum güç sağlar.



ÜSTÜN BATARYA PERFORMANSI

Dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL ile geliştirilen 856HE MAX, 423 kWh yüksek kapasiteli lityum demir fosfat bataryayla çalışır.

11,7 saat çalışma süresi sunar (şartlarda) 8,6 saat (şartlarda) 1,7 saat hızlı şarj özelliği sağlar (240kW)



11,7
SAAT 'e kadar

hafif şartlarda
çalışma süresi



8,6
SAAT 'e kadar

ağır şartlarda
çalışma süresi



1,7
SAAT 'te

hızlı sarj olma
kapasitesi



ÖZGÜVENLE DEĞİŞİN



GÜVENİLİRLİK GARANTİSİ

Tahmin edebileceğiniz gibi, 856HE MAX güvenilirliği içinde barındırır. Makinemizin deniz seviyesinden 5000 m yükseklik, deniz altı tünelleri, limanlar, kum ve kömür sahaları gibi zorlu çalışma koşullarında güvenilir olduğu kanıtlanmıştır ve çeşitli çalışma koşullarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca, IP67 sınıfı kablo demeti batarya, motor ve elektronik kontrol sistemine ekstra koruma sağlar ve su geçirmez entegre batarya paketi ıslak koşullarda veya jet yıkama temizliği sırasında bataryayı güvende tutar.

Ancak içinizi daha da rahatlatmak için daha da ileri gidiyoruz. Yeni 856HE MAX modelimiz standart olarak 5 yıl, 10.000 saat (batarya, motor,beyinler kapsamında) garantilidir.

Bu bir satış oyunu değil. Bu garanti, zorlu ve ticari iş sahalarında gerçek hayat deneyiminden doğan elektrikli makinelerimize duyduğumuz güvenin altını çiziyor.

5 YIL 10,000
SAAT GARANTİ



TÜNELLER



GÜÇ SANTRALLERİ



ÇELİK FABRİKALARI



LİMANLAR



ÇİMENTO FABRİKALARI



KUM OCAKLARI



BETON SANTRALLERİ



DAHA İYİ YATIRIM GETİRİSİ İÇİN DEĞİŞİN





DİZEL Mİ ELEKTRİK Mİ?

Asıl soru bu. Doğrudan ton başına maliyet karşılaştırması yapıldığında, elektriğe geçmek şantiyede ve bilançoda en mantıklı karardır.. Dizel tekerlekli yükleyiciler 1 litre yakıt kullanırken, elektrikli tekerlekli yükleyiciler yalnızca 3 kWh elektrik kullanır.

DÜŞÜK TOPLAM SAHIP OLMA MALİYETİ

- Sabit mıknatıslı senkron motor
- Bakım gerektirmeyen batarya

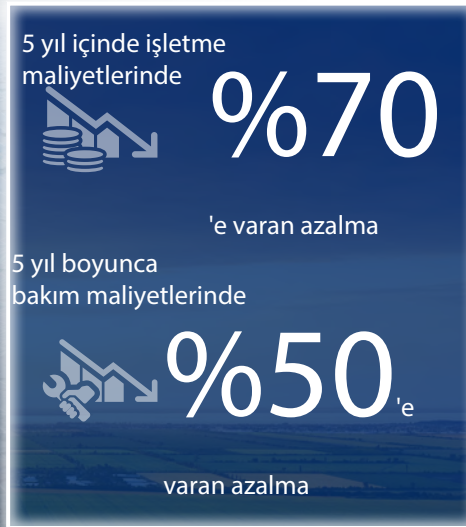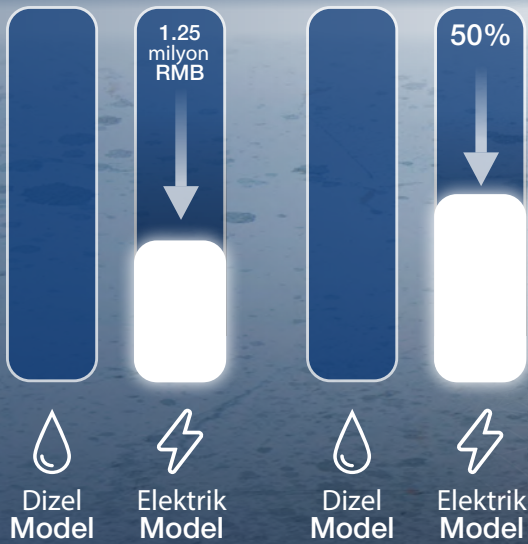



ÇALIŞMA & BAKIM MALİYETLERİNİ AZALTIR

Bu bir tahmin değil - 200'den fazla müşteri iş sahasından elde edilen kesin gerçekler. Detaylı incelemelerimiz, elektrikli makinelerimizin 5 yıllık işletme maliyetlerini % 70'e kadar, bakım maliyetlerini ise %50'ye kadar azalttığını kanıtlamaktadır.

LiuGong'un 5 yıl, 10.000 çalışma saati garantisi (akü, motor, beyinler için) ile Yeni 856HE MAX, olağanüstü bir yatırım getirisi vaat ediyor.



SİZ ÇALIŞIRKEN ŞARJ OLUR

Geleneksel bir makinenin kendi dizelini üretmesi imkansızdır, ancak LiuGong'un akıllı enerji geri kazanım sistemi siz çalışırken bataryayı şarj eder. Bu akıllı teknoloji %20'ye kadar enerji tasarrufu sağlar ve şarjlar arasında daha uzun süre çalışmanızı sağlar.



AKILLI UYGULAMAMIZI KULLANIN

Akıllı uygulamamızla toplam sahip olma maliyetinizi anında hesaplayabilirsiniz. Şimdi deneyin. Belki de fikrinizi olumlu yönde değiştirir.

YENİ 856HE





**ÇETİN BİR DÜNYA İÇİN
AKILLI BİR ÇÖZÜM**

856HE



TEKNİK ÖZELLİKLER >>>

Çalışma ağırlığı	21,000 kg (46,297 lbs)
Çalışma ağırlığı, standart makina, ek ekipman veya aksesuar olmadan, dolu yakıt deposu, gerekli seviyede tüm sıvılar ve 75 kg'lık bir operatör ile makine ağırlığını içerir.	
Kova kapasitesi	2.7~5.6 m³ (3.53~7.32 yd³)

GÜÇ BATARYASI

Açıklama	
Batarya Tipi: lityum demir fosfat bataryalar Tahrik motorları ve hidrolik motorlar: INOVANCE tarafından üretilmiştir Ortam Sıcaklığı: -40~85°C.	
Üretici	CATL
Model	LFP
Batarya Kapasitesi	423 kWh
Nominal Voltaj	618 V
Batarya sisteminin koruma sınıfı	IP67
Soğutma yöntemi	Akıllı Sıcaklık kontrolü, sıvı soğutma
Opsiyonel şarj özellikleri	≤360 kW (≤ 482.8 hp)

ŞANZIMAN

Açıklama	
Şanzıman: LiuGong EAT700 planet, power shift şanzıman, entegre pilot tek kumanda kolu ve FNR ile. Elektrikli oransal valf, akışta yumuşak ve sürekli bir değişim sağlayarak vites değiştirirken hızlı tepki verir. Hız Sayısı: İleri 2, geri 1	
Şanzıman tipi	Planet power shift
Mak. ileri yürüyüş hızı	40 km/s (24.9 mph)
Mak. geri yürüyüş hızı	13 km/s (8.1 mph)
İleri hız sayısı	2
Geriye hız sayısı	1

HİDROLİK SİSTEM

Açıklama	
Sistem Beslemesi: Değişken debili pistonlu tip pompa ve değişken debili pistonlu direksiyon pompası. Direksiyon pompası her zaman önceliklidir. Valfler: Patentli kapalı sistem ana kontrol valfi Kaldırma Fonksiyonu: Valfin dört konumu vardır: kaldırma, tut, indirme ve yüzdür. Endüktif/manyetik otomatik bom on ve off yapabilir ve iki konuma ayarlanabilir: kova zemin seviyesine ve tam kaldırma yüksekliğinde maksimum erişir. Devirme Fonksiyonu: Aynı anda bom kaldırma ve boşaltma gibi bileşik eylemleri gerçekleştirir. Silindirler: Tüm fonksiyonlar için çift etkili silindirler.	
Ana pompa tipi	Değişken debili pompa
Kontroller	Elektrikli Oransal Finger tip-Avuç içi kontrolü
Ana tahliye basıncı	25 MPa (3,626 psi)
Kaldırma	5.2 s
Boşaltım süresi	1.5 s
Yüzdürme süresi	2.3 s
Toplam çevrim süresi	9.0 s

TAHRİK MOTORU

Güç	160 kW (215 hp)
Ortam SICAKLIĞI	-40~85°C
Uyumlu yükseklik	≤5,000 m (3.1 mile)

DİREKSİYON

Direksiyon yapılandırması	Mafsallı
Direksiyon tahliye basıncı	21 MPa (3,046 psi)
Maksimum akış	100 L/min (26.4 gal /min)
Direksiyon Silindirleri	2
Silindir Pin Çapı	90 mm (2")
Silindir Rod Çapı	50 mm (4")
Strok	395 mm (1'4")

AKSLAR

Ön ve arka aks küçültme oranı	23.3
Aks salınımı	±9°

ELEKTRİK SİSTEMİ

Açıklama	
Merkezi uyarı sistemi, aşağıdaki işlevler için merkezi uyarı ışığı ve sesli uyarı içerir: güç aküsü arıza alarmı, motor arıza alarmı, yalıtım arıza alarmı, şarj cihazı bağlantı alarmı, kapatma alarmı, vb. Çalışırken, merkezi uyarı ışığı ve sesli uyarı aşağıdaki işlevler için kullanılır: güç bataryası ve yürüyüş motoru ve hidrolik & motor sıcaklık göstergesi, batarya gücü göstergesi, fren düşük basınç alarmı, park freni göstergesi, şanzıman yağ basıncı alarmı, vb.	
Voltaj	DC 24 V
Bataryalar	2×12 V
20 saat kullanımda batarya kapasitesi	120 Ah
-18°C'de soğuk marş kapasitesi	850A
Yedek kapasite	224 dk.

SES & ÇEVRE

ISO standartlarına göre kabindeki ses seviyesi (seyahat modu)	/
6396-2008/ EN ISO 3744-1995	
ISO standartlarına göre kabin içindeki ses seviyesi (sabit çalışma modu)	/
6396-2008/EN ISO 3744-1996	
ISO standartlarına göre dış ses seviyesi (seyahat modu)	/
6396-2008	
ISO standartlarına göre dış ses seviyesi (sabit çalışma modu)	/
6396-2008	14 m³/h (18.3yd³/h)
Havalandırma	
Isıtma Kapasitesi	7 kW (9 hp)
Soğutma kapasitesi	5.5 kW (7 hp)

STANDART EKİPMAN

GÜÇ SİSTEMİ

- CATL bataryası, INOVANCE tahrik motoru ve pompa motoru
- Akıllı ısı kontrollü sıvı soğutma
- Otomatik hız ayarlı ve otomatik geri vites fonksiyonlu elektronik kontrollü fan

ŞANZİMAN

- LiuGong EAT700 otomatik planet elektrik kontrollü şanzıman

AKS

- LiuGong ıslak aks
- Ön ve arka sınırlı kaymalı diferansiyeller
- İkincil park freni seçeneği

HİDROLİK SİSTEM

- Kapalı merkezli değişken deplasmanlı yük algılama sistemi
- 3-havuzlu ana vana
- FNR ile entegre pilot tek kumanda kolu
- Sürücü kontrolü
- Yük tutma vanası

DİREKSİYON SİSTEMİ

- Akış yükseltme ve yönlendirme önceliğine sahip yük algılama sistemi
- İkincil direksiyon sistemi

LASTİK & JANT

- Radyal lastik, 23.5R25 ★ L-3
- Lastik başlığı koruması

ŞASI ÇERÇEVESİ

- Geniş, konik yataklı merkezi mafsallı düzeneği
- Artikülasyon kilitleme çubuğu
- Çekme bağlantısı

OPERATÖR İSTASYONU

- Basınçlı kabin, FOPS & ROPS ile
- Direksiyon kolunu, yukarı ve aşağı, ön ve arka çok yönlü ayarlanabilir
- Hava süspansiyonlu koltuk, elektrikli ısıtmalı, yüksek sırt, kolçak, kafalık, çok yönlü ayarlanabilir
- Tam LCD ön gösterge paneli
- Göstergeler: uzun ve kısa farlar, kilitleme sistemi, park freni, yön, yağlama sistemi, akü şarjı, çalışmaya hazır vb.
- Havalandırma sistemi
- Gösterge: voltaj, motor hızı, arıza kodu, SOH/SOC, akü sıcaklığı, saat ölçer, vb.
- Temiz hava dolaşım sistemi
- Elektrikli ısıtmalı dikiz aynaları
- Ön ve arka güneşlikler
- Yedek alarm
- Dikiz kamerası
- Elektrikli korna
- Yangın söndürücü
- Kabin arka cam buz çözücü
- Dönen tepe lambası

DİĞERLERİ

- Otomatik merkezi yağlama

- Çamurluklar
- Liugong telematik sistemleri
- Hafif koruyucu koruma
- Bom destek braketleri

OPSİYONEL EKİPMAN

HİDROLİK SİSTEM

- 4 SPL vana
- 3 SPL vana

LASTİK & JANT

- Çapraz, iç lastik
- Geniş tabanlı lastik

OPERATÖR KABİNİ

- Kabin toz giderme cihazı
- Tek tuşla başlatma
- 360 panoramik görüş kamerası
- Yedek radar
- Direksiyon kumanda kolu
- Yük

BAĞLANTI & ATAŞMANLAR

- Quick coupler
- Yüksek/ekstra yüksek bağlantı
- Kar küreme cihazı
- Kaya kovası
- Yan boşaltma kovası
- Yüksek boşaltma

- Kıskaç

KORUYUCU CİHAZ

- Şasi koruması
- Kabin koruma siperi
- Zincir

DİĞERLERİ

- Düşük sıcaklık paketi
- Atık depolama paketi
- HID lambası (Kabin üstü)





GÜVENİLİR BİR EKİP



BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

T: +86 772 3886124
E: overseas@liugong.com
www.liugong.com



Guangxi Liugong Machinery Ltd. Şti.

No. 1 Liutai Yolu, Liuzhou, Guangxi 545007, ÇHC

T: +86 772 3886124

E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

LG-PB-856HE MAX-423kWh-28-14032023-TR



Guangxi Liugong Grup Ltd. Şti'nin tescilli ticari markaları olarak kelime işaretleri, cihaz işaretleri, alfabe harfleri işaretleri ve kombinasyon işaretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere buradaki Liugong logo serisi Guangxi Liugong Machinery Ltd. Şti. tarafından yasal izinle kullanılmaktadır ve izinsiz kullanılamaz. Teknik özellikler ve tasarımlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Çizimler ve resimler isteğe bağlı ekipman içerebilir ve tüm standart ekipmanları içermeyebilir. Ekipman ve seçenekler bölgesel uygunluğa göre değişir.